


# WA KF VA

Priključni element ... KF, VA

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Primjena</b>	Vakuumski uređaji koji rade s grubim, finim i visokim vakuumom (10–9 mbar ovisno o brtvama) za pretlačne primjene do 2,5 bar
<b>Područje primjene</b>	Priključna armatura za metalna crijeva
<b>Priključak 1</b>	Mala priрубnica za vakuumsku tehniku
<b>Oblik brtve 1</b>	plosnato brtvljenje s brtvenim prstenom
<b>Materijal</b>	Oplemenjeni čelik
<b>Norma</b>	DIN 28403 ISO 2861
<b>Oblik izrade</b>	ravno

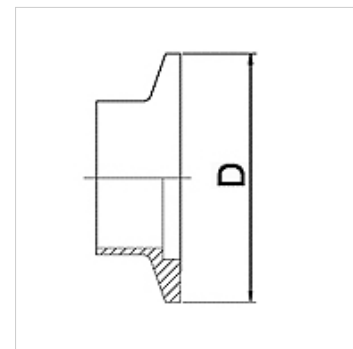

## Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

## Artikli

Naziv	DN	D (mm)
WA 010 KF VA	10	30,0
WA 016 KF VA	16	30,0
WA 020 KF VA	20	40,0
WA 025 KF VA	25	40,0
WA 032 KF VA	32	55,0
WA 040 KF VA	40	55,0
WA 050 KF VA	50	75,0