


WA KF VA

Priključni element ... KF, VA

HANSA FLEX

Karakteristike

Primjena	Vakuumski uređaji koji rade s grubim, finim i visokim vakuumom (10–9 mbar ovisno o brtvama) za pretlačne primjene do 2,5 bar
Područje primjene	Priključna armatura za metalna crijeva
Priključak 1	Mala priрубnica za vakuumsku tehniku
Oblik brtve 1	plosnato brtvljenje s brtvnim prstenom
Materijal	Oplemenjeni čelik
Norma	DIN 28403 ISO 2861
Oblik izrade	ravno

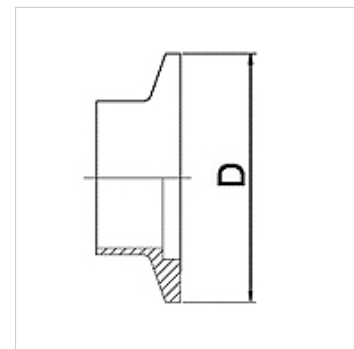

Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

Artikli

Naziv	DN	D (mm)
WA 010 KF VA	10	30,0
WA 016 KF VA	16	30,0
WA 020 KF VA	20	40,0
WA 025 KF VA	25	40,0
WA 032 KF VA	32	55,0
WA 040 KF VA	40	55,0
WA 050 KF VA	50	75,0