
WA TRI VA

Priključni element ... TRI-Clamp nastavak, VA

Karakteristike

Područje primjene	Priključna armatura za metalna crijeva
Primjena	Use in the food-, chemical and pharmaceutic areas
Priključak 1	Stezni nastavak
Oblik brtve 1	O prsten, brtveni
Norma	DIN 32676
Oblik izrade	ravno
Materijal	Oplemenjeni čelik



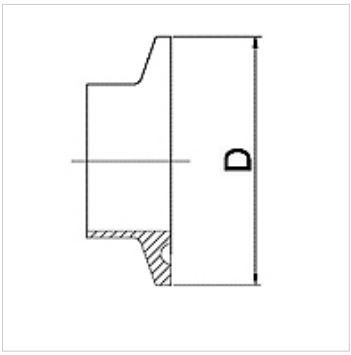

Napomena

Dopušteni tlakovi su kod uporabe prikladnih stezaljki i brtvenih materijala dizajnirani za temperature od -10 °C do 140 °C.

Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

Artikl

Naziv	DN	PN (bar)	D (mm)
WA 008 TRI-25 VA	8	25	25,0
WA 010 TRI-34 VA	10	25	34,0
WA 013 TRI-25 VA	13	25	25,0
WA 013 TRI-34 VA	13	25	34,0
WA 020 TRI-34 VA	20	25	34,0
WA 025 TRI-50.5 VA	25	25	50,5
WA 032 TRI-50.5 VA	32	25	50,5
WA 040 TRI-50.5 VA	40	25	50,5
WA 050 TRI-64 VA	50	16	64,0
WA 050 TRI-77.5 VA	50	16	77,5
WA 065 TRI-91 VA	65	16	91,0
WA 080 TRI-106 VA	80	10	106,0
WA 100 TRI-119 VA	100	10	119,0
WA 125 TRI-155 VA	125	10	155,0
WA 150 TRI-183 VA	150	10	183,0

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.