

# HK 0P ABBA

Zupčasta pumpa veličina 0 ABBA


**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Navoji na tlačnoj strani G 1/4"

Navoj na usisnoj strani G 1/4"

Materijal Kućište: aluminij  
Prednja prirubnica, završni poklopac: aluminij

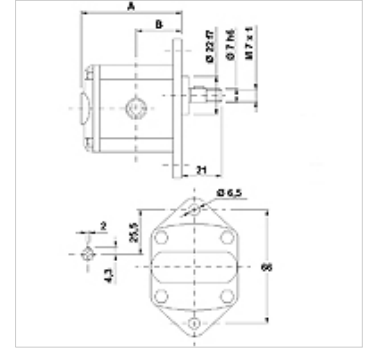

## Opis

Europska standardna pumpa - provrti 66 – Ø 22 - Cilindr. Ø 7 – navojni priključak

## Napomene uz narudžbu

Druge verzije pumpe isporučuje se na zahtjev

## Artikli

Naziv	VFU (ccm) (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	Smjer okretanja	Broj okretaja min. (rpm)	Broj okretaja max. (rpm)	Težina (kg)
HK 0P 01 01 ABBA	0,16	220	240	260	56,0	26,2	ulijevo	700	9000	0,40
HK 0P 01 02 ABBA	0,16	220	240	260	56,0	26,2	udesno	700	9000	0,40
HK 0P 02 01 ABBA	0,24	220	240	260	56,5	26,5	ulijevo	700	9000	0,41
HK 0P 02 02 ABBA	0,24	220	240	260	56,5	26,5	udesno	700	9000	0,41
HK 0P 04 01 ABBA	0,45	220	240	260	58,0	27,3	ulijevo	700	9000	0,42
HK 0P 04 02 ABBA	0,45	220	240	260	58,0	27,3	udesno	700	9000	0,42
HK 0P 05 01 ABBA	0,56	220	240	260	59,0	27,8	ulijevo	700	9000	0,43
HK 0P 05 02 ABBA	0,56	220	240	260	59,0	27,8	udesno	700	9000	0,43
HK 0P 06 01 ABBA	0,75	220	240	260	60,5	28,5	ulijevo	700	9000	0,44
HK 0P 06 02 ABBA	0,75	220	240	260	60,5	28,5	udesno	700	9000	0,44
HK 0P 07 01 ABBA	0,92	220	240	260	62,0	29,3	ulijevo	700	6000	0,46
HK 0P 07 02 ABBA	0,92	220	240	260	62,0	29,3	udesno	700	6000	0,46

VFU = transportni volumen po okretaju – p1 = trajni tlak – p2 = radni tlak – p3 = najveći tlak

## Dodatni elementi

HK MPK Tablica odabira kombinacije motor-pumpa za zupčaste pumpe