


HK 2P ISRA

Zupčasta pumpa veličina 2 ISRA

Karakteristike

| | |
|---------------------------------|---|
| Promjer kruga na tlačnoj strani | 35 / M6 |
| Promjer kruga na usisnoj strani | 40 / M6 |
| Materijal | Kućište: aluminij Prednja prirubnica, završni poklopac: aluminij |

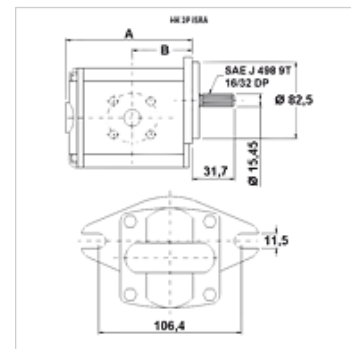

Opis

SAE A pumpa – provrt 106,4 – Ø 82,5 – ozubljeno vratilo SAE J 498 – priključak za prirubnicu

Napomene uz narudžbu

Druge verzije pumpe isporučuje se na zahtjev

Artikli

| Naziv | VFU (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A (mm) | B (mm) | Smjer okretanja | Broj okretaja min. (rpm) | Broj okretaja max. (rpm) | Težina (kg) |
|------------------|----------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| HK 2P 41 51 ISRA | 4,2 | 260 | 280 | 300 | 88 | 39,4 | ulijevo | 700 | 3500 | 2,28 |
| HK 2P 41 52 ISRA | 4,2 | 260 | 280 | 300 | 88 | 39,4 | udesno | 700 | 3500 | 2,28 |
| HK 2P 43 51 ISRA | 6,0 | 260 | 280 | 300 | 91 | 47,4 | ulijevo | 700 | 3500 | 2,38 |
| HK 2P 43 52 ISRA | 6,0 | 260 | 280 | 300 | 91 | 47,4 | udesno | 700 | 3500 | 2,38 |
| HK 2P 45 51 ISRA | 8,4 | 260 | 280 | 300 | 95 | 49,1 | ulijevo | 700 | 3500 | 2,48 |
| HK 2P 45 52 ISRA | 8,4 | 260 | 280 | 300 | 95 | 49,1 | udesno | 700 | 3500 | 2,48 |
| HK 2P 47 51 ISRA | 10,8 | 260 | 280 | 300 | 99 | 45,8 | ulijevo | 700 | 3500 | 2,58 |
| HK 2P 47 52 ISRA | 10,8 | 260 | 280 | 300 | 99 | 45,8 | udesno | 700 | 3500 | 2,58 |
| HK 2P 49 51 ISRA | 14,4 | 250 | 270 | 290 | 105 | 45,8 | ulijevo | 700 | 3500 | 2,78 |
| HK 2P 49 52 ISRA | 14,4 | 250 | 270 | 290 | 105 | 45,8 | udesno | 700 | 3500 | 2,78 |
| HK 2P 51 51 ISRA | 16,8 | 230 | 250 | 270 | 109 | 45,8 | ulijevo | 700 | 3500 | 2,88 |
| HK 2P 51 52 ISRA | 16,8 | 230 | 250 | 270 | 109 | 45,8 | udesno | 700 | 3500 | 2,88 |
| HK 2P 53 51 ISRA | 19,2 | 210 | 230 | 250 | 113 | 45,8 | ulijevo | 700 | 3000 | 2,98 |
| HK 2P 53 52 ISRA | 19,2 | 210 | 230 | 250 | 113 | 45,8 | udesno | 700 | 3000 | 2,98 |
| HK 2P 55 51 ISRA | 22,8 | 200 | 220 | 240 | 119 | 53,3 | ulijevo | 700 | 3000 | 3,13 |
| HK 2P 55 52 ISRA | 22,8 | 200 | 220 | 240 | 119 | 53,3 | udesno | 700 | 3000 | 3,13 |

VFU = transportni volumen po okretaju – p1 = trajni tlak – p2 = radni tlak – p3 = najveći tlak

Pribor

| | |
|----------|------------------------------|
| GF LK | Priključak za crpku (4 rupe) |
| GF LK M | Priključak za crpku (4 rupe) |
| W VA W90 | Vijčani spoj, kut 90° |