



HK 9RV 04 BG1

Razdjelnik količine sa zupčanikom veličina 1 9RV 4-dvostruki

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|----------------------------------|--|
| Izvedba | s ventilom za izjednačavanje faza i ventilom za naknadni usis po sekciji vanjska vodilica ulja curenja Adjustment range DBV: 7-210 bar |
| Rotational speed range | 1200 - 2700 U/min |
| Pressure difference | maks. 30 bar (između sekcija) |
| Preporučeni broj okretaja | 1800 - 2000 o/min |

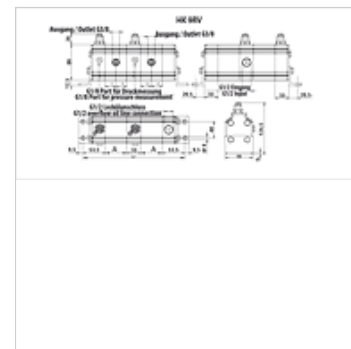

Napomena

Prije puštanja u rad u postrojenju prvo uhodavanje razdjelnika količine sa zupčanikom trebalo bi uslijediti bez opterećenja.

Grafike i spojne sheme vrijede kao načelni prikaz i za ove 4-struke razdjelnike količine

Opis

Ovi razdjelnici količine služe za napajanje četiri neovisna hidraulična kruga sa samo jednom pumpom

Pogreška dijeljenja oko 3 %

moгуće različite postavke tlaka po sekciji

Ventili se mogu namjestiti od 70-210 bara, druga područja namještanja na zahtjev

Moguća preinaka na interno odvođenje ulja koje curi - u tu svrhu priključak T

zatvoriti pomoću slijepog čepa G1/2" (preinaku preporučujemo samo nakon konzultacije s nama!)

dizajn razdjelnika količine sa zupčanikom: $q_i = Q/z * 1000/n$

q_i = volumen trošenja/sekcija [cm³]; Q = ulazna volumenska struja ukupno [l/min]; z = broj sekcija; n = broj okretaja [o/min]

Artikli

| Naziv | Ulazni volumen po sekciji (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | Protok po elementu min. (L/min) | Protok po elementu max. (L/min) | Protok po elementu (L/min) | A (mm) | Li (mm) | Težina (kg) |
|----------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------|---------|-------------|
| HK 9RV 04 A 18 | 1,70 | 220 | 270 | 2,00 | 9,50 | 4,00 | 44 | 382 | 4,50 |
| HK 9RV 04 A 20 | 2,20 | 220 | 270 | 2,50 | 13,00 | 5,00 | 46 | 390 | 4,55 |
| HK 9RV 04 A 21 | 2,60 | 220 | 270 | 3,00 | 16,00 | 6,00 | 48 | 398 | 4,70 |
| HK 9RV 04 A 23 | 3,20 | 220 | 270 | 3,50 | 19,00 | 7,00 | 50 | 406 | 4,85 |
| HK 9RV 04 A 25 | 3,80 | 200 | 240 | 4,50 | 22,50 | 8,00 | 52 | 414 | 4,95 |

p1: maks. radni tlak – p2: maks. vrši tlak