
HK AGRL

Nepovratni ventil za nadogradnju na ploču Cetop P

Karakteristike

Izvedba	predupravljan
Materijal	Čelik
Radni tlak	maks. 315 bara
Volumenska struja	maks. 500 l/min
Priključak	ISO/Cetop P



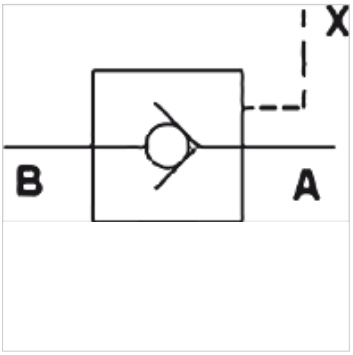

Napomena

Mounting: 4 No. Allen screws M10x45 for HK AGRL 10 / 20; 4 No. Allen screws M10x100 for HK AGRL 32

Artikl

Naziv	Protok max. (L/min)	Odnos tlaka predupravljanja	Izvedba	Težina (kg)
HK AGRL 10	160	2,5	ISO/Cetop 06P	4,0
HK AGRL 20	300	2,1	ISO/Cetop 08P	7,0
HK AGRL 32	500	2,55	ISO/Cetop 10P	14,8

Pribor

HK BA AGRL	Dogradna ploča za nepovratni ventil AGRL
HK M HK AGRL	Set vijaka za nepovratni ventil tip HK AGRL

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.