


HK AQFR

Prigušni nepovratni ventil AQFR

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|------------|----------------|
| Izvedba | Konusni dosjed |
| Materijal | Čelik |
| Mediji | mineralno ulje |
| Radni tlak | maks. 400 bara |

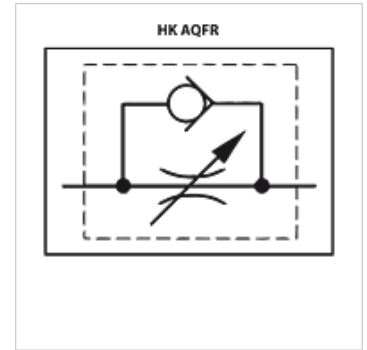

Napomena

Ovi ventili moraju biti namješteni ovisno o slučaju primjene

Artikli

| Naziv | p max. (bar) | Q max. (L/min) | L (mm) | G | SW (mm) | Težina (kg) |
|------------|-----------------|-------------------|-----------|----------|------------|----------------|
| HK AQFR 10 | 400 | 30 | 93 | G 3/8" | 41 | 0,4 |
| HK AQFR 15 | 350 | 50 | 105 | G 1/2" | 46 | 0,6 |
| HK AQFR 20 | 350 | 80 | 127 | G 3/4" | 55 | 0,9 |
| HK AQFR 25 | 350 | 160 | 153 | G 1" | 75 | 2,1 |
| HK AQFR 32 | 350 | 250 | 196 | G 1.1/4" | 90 | 2,5 |