
HK ARAM

Ventil za ograničavanje tlaka ARAM

Karakteristike

Izvedba	predupravljan s prigušnim klipovima
Radni tlak	maks. 350 bara



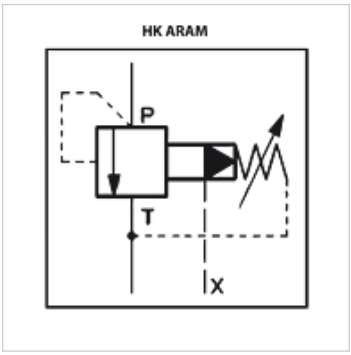

Napomena

Ovi ventili moraju biti namješteni ovisno o slučaju primjene

X - priključa za opcijsko daljinsko upravljanje, standardno zatvoren

Artikl

Naziv	Područje namještanja bara	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	Priključak P	Priključak T	Priključak X	Težina (kg)
HK ARAM 20 100	6 - 100	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"	3,9
HK ARAM 20 210	7 - 210	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"	3,9
HK ARAM 20 350	8 - 350	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"	3,9

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.