


# HK ARAM

## Ventil za ograničavanje tlaka ARAM

### Karakteristike

<b>Izvedba</b>	predupravljan s prigušnim klipovima
<b>Radni tlak</b>	maks. 350 bara

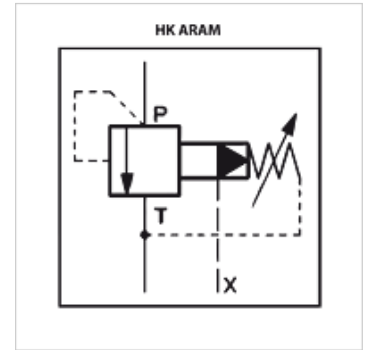

### Napomena

Ovi ventili moraju biti namješteni ovisno o slučaju primjene

X - priključa za opcijsko daljinsko upravljanje, standardno zatvoren

### Artikli

Naziv	Područje namještanja bara	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	Priključak P	Priključak T	Priključak X	Težina (kg)
HK ARAM 20 100	6 - 100	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"	3,9
HK ARAM 20 210	7 - 210	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"	3,9
HK ARAM 20 350	8 - 350	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"	3,9