
HK ARE

Ventil za ograničavanje tlaka ARE

Karakteristike

Izvedba	izravno upravljanje Izvedba R s malim unutarnjim curenjem
Radni tlak	do 500 bara



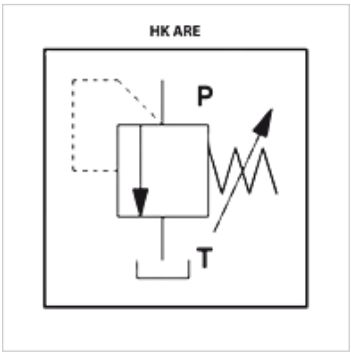

Napomena

Ovi ventili moraju biti namješteni ovisno o slučaju primjene

Artikl

Naziv	Područje namještanja bara	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	Priključak P	Priključak T	Težina (kg)
HK ARE 06 100 R	3 - 100	40	140	62	G 1/4"	G 3/8"	1,0
HK ARE 06 210 R	10 - 210	40	140	62	G 1/4"	G 3/8"	1,0
HK ARE 06 350 R	15 - 350	40	140	62	G 1/4"	G 3/8"	1,0
HK ARE 06 500 R	30 - 500	40	140	62	G 1/4"	G 3/8"	1,0
HK ARE 15 15 R	2 - 15	75	165	62	G 1/2"	G 1/2"	1,3
HK ARE 15 75 R	4 - 75	75	165	62	G 1/2"	G 1/2"	1,3
HK ARE 15 150 R	8 - 150	75	165	62	G 1/2"	G 1/2"	1,3
HK ARE 15 250 R	8 - 250	75	165	62	G 1/2"	G 1/2"	1,3

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.