


Karakteristike

Primjena za zupčaste pumpe / predležaj

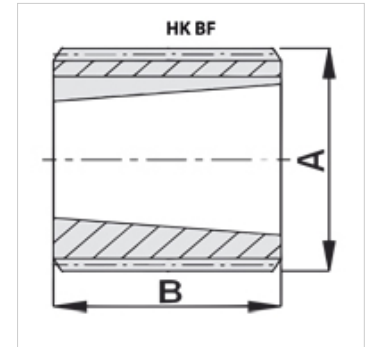

Opis

korištenje u predležajevima i prijenosnicima s priključnim vratilom

Artikl

| Naziv | za crpku | Broj zubaca | Konus | A (mm) | B (mm) | Težina (kg) |
|---------------|------------------------|-------------|-------|--------|--------|-------------|
| HK BF 2T | BG 2 europski standard | 14 | 1:8 | 24,5 | 22,5 | 0,03 |
| HK BF 2T Z 15 | BG 2 europski standard | 15 | 1:8 | 27,5 | 22,0 | 0,06 |
| HK BF 3 | BG 3 europski standard | 18 | 1:8 | 34,5 | 26,0 | 0,10 |

BG2 / BG3 - europska standardna pumpa

Je pribor uz sljedeće proizvode

| | |
|---------|---------------------|
| HK SU 2 | Predležaj |
| HK SU 3 | Predležaj |
| HK ML32 | PTO shaft gearboxes |
| HK ML52 | PTO shaft gearboxes |