HK BSK

Hidraulični spremnik BSK (s otvorom za čišćenje)

Karakteristike

Izvedba	s otvorom za čišćenje i brtvom
Materijal	Čelik Brtva: NBR

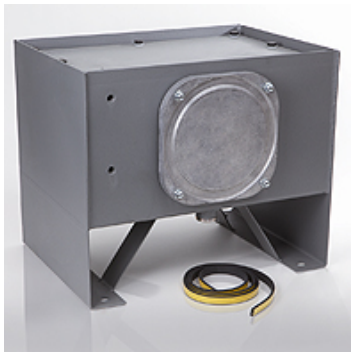

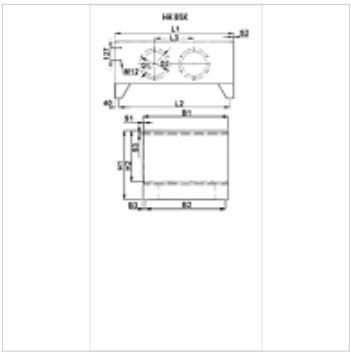

Napomena

do BG 200 s 1 otvorom za čišćenje
od BG 250 s 2 otvora za čišćenje
Ispusni vijak G1"

Opis

Spremnici od kvalitetnog čelika, pjeskareni, iznutra i izvana grundirani visoko kvalitetnom bojom od cinkove prašine koja je otporna na hidraulična ulja na bazi mineralnog ulja. Svi spremnici podvrgavaju se 100% provjeri nepropusnosti.

Napomene uz narudžbu

Viton brtva za otvor za čišćenje isporučuje se na zahtjev.

Artikl

Naziv	Korisni volumen V [l] (L)	B1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	L2 (mm)	H2 (mm)	B3 (mm)	L3 (mm)	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	Težina (kg)
HK BSK 40	38	375	430	508	315	428	280	30	-	200	250,0	3	3	6	33
HK BSK 63	59	375	560	508	315	428	410	30	-	248	324,0	3	3	6	42
HK BSK 100	92	474	560	633	414	553	407	30	-	248	324,0	4	4	6	63
HK BSK 160	152	604	560	810	544	730	410	30	-	248	324,0	4	4	6	88
HK BSK 200	184	654	560	900	594	820	410	30	-	248	324,0	4	4	6	101
HK BSK 250	235	704	580	1010	644	930	430	30	410	248	324,0	4	4	7	123
HK BSK 300	272	714	580	1208	654	1128	412	30	410	248	324,0	4	4	7	141
HK BSK 400	375	749	580	1514	689	1434	430	30	750	248	324,0	4	7	7	201

Pribor

HK OEW BSK	Posuda za ulje za čelični spremnik tip BSK

Rezervni dijelovi

HK BSK RD	Poklopac za čišćenje za čelični spremnik tip BSK

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.