


HK DH01

Višesmjerni ručni ventil NV 6

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|-------------------|---|
| Izvedba | 4/2-smjerni ventil ili 4/3-smjerni ventil |
| Radni tlak | P, A, B: maks. 350bara / T: maks. 160bara |
| Volumenska struja | maks. 50 l/min (obratite pozornost na krivulje) |
| Priključak | ISO/Cetop 03 NV6 |
| Pričvršćenje | 4 kom. imbus vijaka M5x50 12,9 |

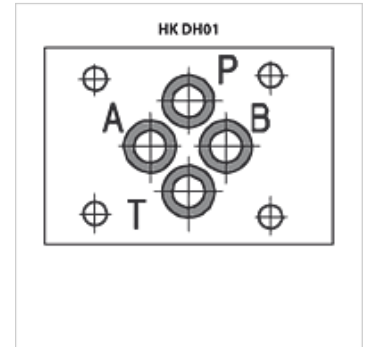

Opis

Mehaničko aktiviranje putem ručke
Ručka montirana na stranu "B"

Napomene uz narudžbu

Drugi sklopovi i izvedbe na zahtjev

Artikli

| Naziv | Vrsta | Pokrov | Tip klipa | Izvedba | Težina (kg) |
|------------|-------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|
| HK DH01 20 | 4/2 | negativno (otvoreno) | 0 [PB/AT]-[PA/BT] | Vraćanje opruge | 1,6 |
| HK DH01 21 | 4/2 | pozitivno (zatvoreno) | 1 [PB/AT]-[PA/BT] | Vraćanje opruge | 1,6 |
| HK DH01 50 | 4/2 | negativno (otvoreno) | 0 [PB/AT]-[PA/BT] | 2 ureza | 1,6 |
| HK DH01 51 | 4/2 | pozitivno (zatvoreno) | 1 [PB/AT]-[PA/BT] | 2 ureza | 1,6 |
| HK DH01 10 | 4/3 | negativno (otvoreno) | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | Vraćanje opruge na 0 | 1,6 |
| HK DH01 11 | 4/3 | pozitivno (zatvoreno) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | Vraćanje opruge na 0 | 1,6 |
| HK DH01 13 | 4/3 | pozitivno (zatvoreno) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | Vraćanje opruge na 0 | 1,6 |
| HK DH01 14 | 4/3 | negativno (otvoreno) | 4 [PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/AT] | Vraćanje opruge na 0 | 1,6 |
| HK DH01 40 | 4/3 | negativno (otvoreno) | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 3 ureza | 1,6 |
| HK DH01 41 | 4/3 | pozitivno (zatvoreno) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 3 ureza | 1,6 |
| HK DH01 43 | 4/3 | pozitivno (zatvoreno) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 3 ureza | 1,6 |
| HK DH01 44 | 4/3 | negativno (otvoreno) | 4 [PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/AT] | 3 ureza | 1,6 |

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Pribor

HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3