


HK DH04/05

Višesmjerni ventil NV6, hidraulično upravljanje

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|--------------------------|---|
| Izvedba | 4/2-smjerni ventil ili 4/3-smjerni ventil |
| Radni tlak | P, A, B: maks. 350bara / T: maks. 210bara |
| Volumenska struja | maks. 50 l/min (obratite pozornost na krivulje) |
| Priključak | ISO/Cetop 03 NV6 |
| Pričvršćenje | 4 kom. imbus vijaka M5x50 12,9 |

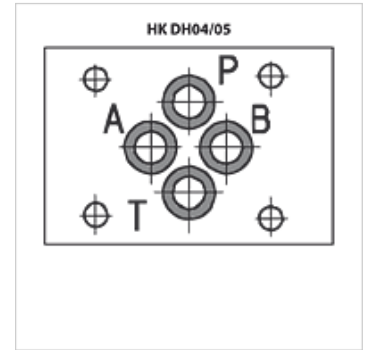

Opis

Hidraulično upravljanje s ručnim aktiviranjem u nuždi

Min. tlak upravljanja 3 bar / maks. tlak upravljanja 70 bar / preporučeni tlak upravljanja 30 bar

Navoji na priključku za tlak upravljanja unutarnji navoj 1/8"

Napomene uz narudžbu

Drugi sklopovi i izvedbe na zahtjev

Artikli

| Naziv | Vrsta | Pokrov | Tip klipa | Izvedba | Težina (kg) |
|--------------|-------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|
| HK DH04 31 2 | 4/2 | pozitivno (zatvoreno) | 1 [PB/AT]-[PA/BT] | Vraćanje opruge | 1,2 |
| HK DH05 51 2 | 4/2 | pozitivno (zatvoreno) | 1 [PB/AT]-[PA/BT] | 2 vanjska položaja | 1,2 |
| HK DH05 10 | 4/3 | negativno (otvoreno) | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | Vraćanje opruge na 0 | 1,2 |
| HK DH05 11 | 4/3 | pozitivno (zatvoreno) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | Vraćanje opruge na 0 | 1,2 |
| HK DH05 13 | 4/3 | pozitivno (zatvoreno) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | Vraćanje opruge na 0 | 1,2 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Pribor

HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3