


# HK DH08/09

Višesmjerni ventil NV6, pneumatsko upravljanje

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                   |   |
|-------------------|---|
| Izvedba           | 4/2-smjerni ventil ili 4/3-smjerni ventil       |
| Radni tlak        | P, A, B: maks. 350bara / T: maks. 100bara       |
| Volumenska struja | maks. 50 l/min (obratite pozornost na krivulje) |
| Priključak        | ISO/Cetop 03 NV6                                |
| Pričvršćenje      | 4 kom. imbus vijaka M5x50 12,9                  |

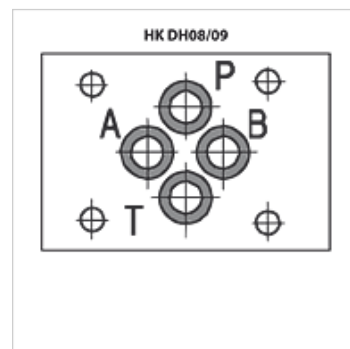

## Opis

Pneumatsko upravljanje s ručnim aktiviranjem u nuždi

Min. pneumatski tlak upravljanja 2 bar / preporučeni pneumatski tlak upravljanja 12 bar

Navoji na priključku za tlak upravljanja unutarnji navoj 1/8"

## Napomene uz narudžbu

Drugi sklopovi i izvedbe na zahtjev

## Artikli

| Naziv        | Vrsta | Pokrov                | Tip klipa                   | Izvedba              | Težina (kg) |
|--------------|-------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|
| HK DH08 10   | 4/2   | negativno (otvoreno)  | 0 [PB/AT]-[ABPT]            | Vraćanje opruge      | 1,2         |
| HK DH08 31 2 | 4/2   | pozitivno (zatvoreno) | 1 [PB/AT]-[PA/BT]           | Vraćanje opruge      | 1,2         |
| HK DH09 10   | 4/3   | negativno (otvoreno)  | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]    | Vraćanje opruge na 0 | 1,2         |
| HK DH09 11   | 4/3   | pozitivno (otvoreno)  | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | Vraćanje opruge na 0 | 1,2         |
| HK DH09 13   | 4/3   | pozitivno (zatvoreno) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]   | Vraćanje opruge na 0 | 1,2         |
| HK DH09 14   | 4/3   | negativno (otvoreno)  | 4 [PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/AT] | Vraćanje opruge na 0 | 1,2         |

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Pribor

HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3