


# HK DH08/09

Višesmjerni ventil NV6, pneumatsko upravljanje

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Izvedba	4/2-smjerni ventil ili 4/3-smjerni ventil
Radni tlak	P, A, B: maks. 350bara / T: maks. 100bara
Volumenska struja	maks. 50 l/min (obratite pozornost na krivulje)
Priključak	ISO/Cetop 03 NV6
Pričvršćenje	4 kom. imbus vijaka M5x50 12,9

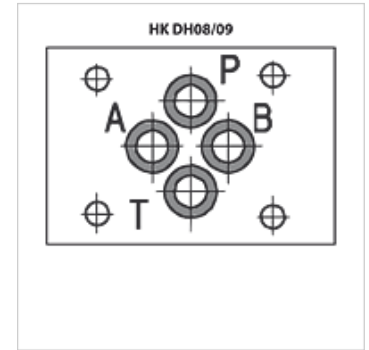

## Opis

Pneumatsko upravljanje s ručnim aktiviranjem u nuždi

Min. pneumatski tlak upravljanja 2 bar / preporučeni pneumatski tlak upravljanja 12 bar

Navoji na priključku za tlak upravljanja unutarnji navoj 1/8"

## Napomene uz narudžbu

Drugi sklopovi i izvedbe na zahtjev

## Artikli

Naziv	Vrsta	Pokrov	Tip klipa	Izvedba	Težina (kg)
HK DH08 10	4/2	negativno (otvoreno)	0 [PB/AT]-[ABPT]	Vraćanje opruge	1,2
HK DH08 31 2	4/2	pozitivno (zatvoreno)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	Vraćanje opruge	1,2
HK DH09 10	4/3	negativno (otvoreno)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Vraćanje opruge na 0	1,2
HK DH09 11	4/3	pozitivno (zatvoreno)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Vraćanje opruge na 0	1,2
HK DH09 13	4/3	pozitivno (zatvoreno)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Vraćanje opruge na 0	1,2
HK DH09 14	4/3	negativno (otvoreno)	4 [PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/AT]	Vraćanje opruge na 0	1,2

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Pribor

HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3