


### Karakteristike

<b>Izvedba</b>	Ventil za međuploču kao jedinica za brzi-gmizavi hod u kombinaciji s ventilom za regulaciju struje tip HK QV 06
<b>Opseg isporuke</b>	sa svitkom 24DC
<b>Radni tlak</b>	maks. 250 bara
<b>Priključak</b>	ISO/Cetop 03 NV6

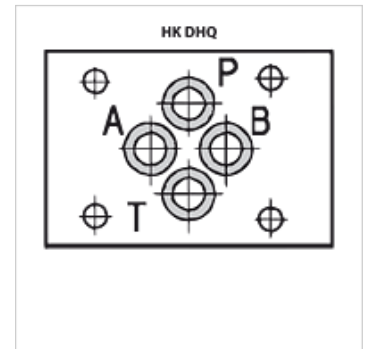

### Napomena

Maks. regulirana volumenska struja (ovisi o korištenom ventilu za regulaciju struje):

HK QV 06 1: 1,5 l/min

HK QV 06 6: 6 l/min

HK QV 06 11: 11 l/min

HK QV 06 16: 16 l/min

HK QV 06 24: 24 l/min

### Opis

Jedinica za brzi-gmizavi hod sastoji se od ventila za međuploču HK DHQ u bypassu (brzi hod) i ventila za regulaciju struje HK QV 06, koji kompenzacijom tlaka namještenu volumensku struju održava konstantnom (gmizavi hod).

Regulacija protoka (gmizavi hod) odvija se dok je magnet uključen

Maks. volumenska struja preko nepovratnog ventila: 24 l/min

Maks. slobodna volumenska struja: 36 l/min

Visina ploče: 60 mm

### Artikli

Naziv	djeluje u kanalu	Izvedba	Težina (kg)
HK DHQ 011 OI 24DC	P	Regulacija dovoda	2,5
HK DHQ 023 OI 24DC	A	Regulacija dovoda	2,5
HK DHQ 024 OI 24DC	B	Regulacija dovoda	2,5
HK DHQ 013 OI 24DC	A	Regulacija odvoda	2,5
HK DHQ 014 OI 24DC	B	Regulacija odvoda	2,5
HK DHQ 016 OI 24DC	T	Regulacija odvoda	2,5

### Pribor

HK SP DIN 43650 Električni utikač za magnetni svitak DIN 43650 / ISO 4400

### je dodatni element uz sljedeće proizvode

HK QV Ventil za regulaciju struja za nadogradnju na ploču Cetop