


### Karakteristike

<b>Izvedba</b>	4/2-smjerni ventil ili 4/3-smjerni ventil
<b>Radni tlak</b>	P, A, B: maks. 315bara / T: maks. 160bara
<b>Volumenska struja</b>	maks. 100 l/min (obratite pozornost na krivulje)
<b>Priključak</b>	ISO/Cetop 05 NV10
<b>Pričvršćenje</b>	4 kom. imbus vijaka M6x40 12,9

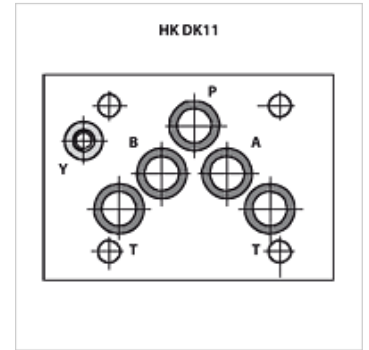

### Opis

Mehaničko aktiviranje putem ručke  
Ručka montirana na stranu "B"

### Napomene uz narudžbu

Drugi sklopovi i izvedbe na zahtjev

### Artikli

Naziv	Vrsta	Pokrov	Tip klipa	Izvedba	Težina (kg)
HK DK11 20	4/2	negativno (otvoreno)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	Vraćanje opruge	2,5
HK DK11 21	4/2	pozitivno (zatvoreno)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	Vraćanje opruge	2,5
HK DK11 50	4/2	negativno (otvoreno)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	2 ureza	2,5
HK DK11 51	4/2	pozitivno (zatvoreno)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	2 ureza	2,5
HK DK11 10	4/3	negativno (otvoreno)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Vraćanje opruge na 0	2,8
HK DK11 11	4/3	pozitivno (zatvoreno)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Vraćanje opruge na 0	2,8
HK DK11 13	4/3	pozitivno (zatvoreno)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Vraćanje opruge na 0	2,8
HK DK11 14	4/3	negativno (otvoreno)	4 [PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/AT]	Vraćanje opruge na 0	2,8
HK DK11 40	4/3	negativno (otvoreno)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 ureza	2,8
HK DK11 41	4/3	pozitivno (zatvoreno)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 ureza	2,8
HK DK11 43	4/3	pozitivno (zatvoreno)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 ureza	2,8
HK DK11 44	4/3	negativno (otvoreno)	4 [PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/AT]	3 ureza	2,8

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

### Pribor

HK M HK DK Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5