
HK DKZOR A

Proporcionalni višesmjerni magnetni ventil NV 10

Karakteristike

Izvedba	4/2-smjerni ventil ili 4/3-smjerni ventil izravno upravljanje za primjenu u otvorenom regulacijskom krugu
Opseg isporuke	sa svitkom, bez utikača
Radni tlak	P, A, B: maks. 315bara / T: maks. 210bara
Priključak	ISO/Cetop 05 NV10



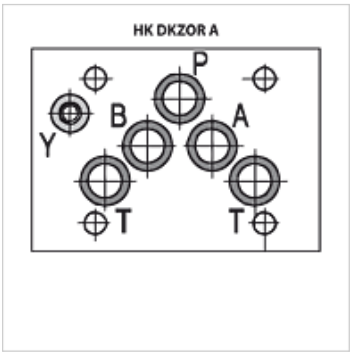

Opis

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)
kompletno oklopljeni magnetni svitci
Proradno vrijeme < 40 ms
Histereza < 5%

Napomene uz narudžbu

Druge izvedbe na zahtjev

Artikl

Naziv	Vr-sta	Pokrov	Volumenska struja max. (L/min)	Pravilo	Izvedba	Tip klipa	Te-žina (kg)
HK DKZOR A 171 D5	4/3	P, A, B, T pozitivno (zatvoreno)	105,0	progresivna, prolaz A, B u omjeru 2:1	Vraćanje opruge	D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	4,5
HK DKZOR A 173 L5	4/3	P pozitivno (zatvoreno); A, B, T negativno (otvoreno)	105,0	linearna	Vraćanje opruge na 0	L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	4,5

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Pribor

HK EBM AS	Proporcionalno pojačalo, digitalno
HK SP DIN 43650	Električni utikač za magnetni svitak DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.