
HK DLO
Višesmjerni dosjedni ventil NV 6

Karakteristike

Opseg isporuke	sa svitkom 24DC bez utikača
Radni tlak	P, A, B: maks. 350bara / T: maks. 160bara
Volumenska struja	maks. 30 l/min (obratite pozornost na krivulje)
Priključak	ISO/Cetop 03 NV6
Pričvršćenje	4 kom. imbus vijaka M5x50 12,9



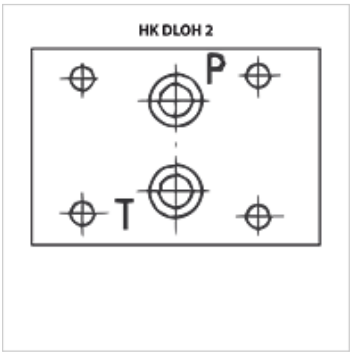

Napomena
Ventili tipa HK DLOH mogu se opremiti utičnim nepovratnim ventilom u priključku P (vidi pribor)

Opis
2- ili 3-smjerni dosjedni ventili s 2 uklopna položaja
Magneti i svi pokretni dijelovi uklapaju se interno u ulju
Magnetni svitak 24 VDC s ručnim aktiviranjem u nuždi

Artikl

Naziv	Vrsta	Volumenska struja max. (L/min)	Izvedba	Težina (kg)
HK DLOH 2AU X 24DC	2/2	12,0	bezstrujno otvoren	1,5
HK DLOH 2CU X 24DC	2/2	12,0	bezstrujno zatvoren	1,5
HK DLOH 3AU X 24DC	3/2	12,0	bezstrujno otvoren	1,5
HK DLOH 3CU X 24DC	3/2	12,0	bezstrujno zatvoren	1,5
HK DLOK 3AO X 24DC	3/2	30,0	bezstrujno otvoren	1,5
HK DLOK 3CO X 24DC	3/2	30,0	bezstrujno zatvoren	1,5

Pribor

HK SP 6 DLOH	Utični nepovratni ventil
HK SP DIN 43650	Električni utikač za magnetni svitak DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.