


### Karakteristike

<b>Opseg isporuke</b>	sa svitkom 24DC bez utikača
<b>Radni tlak</b>	P, A, B: maks. 350bara / T: maks. 160bara
<b>Volumenska struja</b>	maks. 30 l/min (obratite pozornost na krivulje)
<b>Priključak</b>	ISO/Cetop 03 NV6
<b>Pričvršćenje</b>	4 kom. imbus vijaka M5x50 12,9

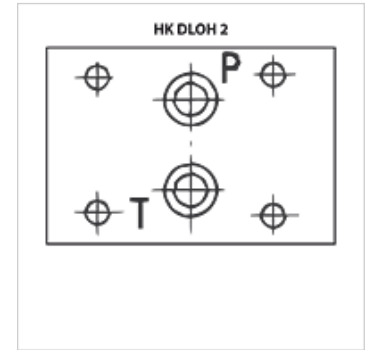

### Napomena

Ventili tipa HK DLOH mogu se opremiti utičnim nepovratnim ventilom u priključku P (vidi pribor)

### Opis

2- ili 3-smjerni dosjedni ventili s 2 uklopna položaja

Magneti i svi pokretni dijelovi uklapaju se interno u ulju

Magnetni svitak 24 VDC s ručnim aktiviranjem u nuždi

### Artikli

Naziv	Vrsta	Volumenska struja max. (L/min)	Izvedba	Težina (kg)
HK DLOH 2AU X 24DC	2/2	12,0	bezstrujno otvoren	1,5
HK DLOH 2CU X 24DC	2/2	12,0	bezstrujno zatvoren	1,5
HK DLOH 3AU X 24DC	3/2	12,0	bezstrujno otvoren	1,5
HK DLOH 3CU X 24DC	3/2	12,0	bezstrujno zatvoren	1,5
HK DLOK 3AO X 24DC	3/2	30,0	bezstrujno otvoren	1,5
HK DLOK 3CO X 24DC	3/2	30,0	bezstrujno zatvoren	1,5

### Pribor

HK SP 6 DLOH	Utični nepovratni ventil
HK SP DIN 43650	Električni utikač za magnetni svitak DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3