
HK ECM
Radionička preša 700 bar

Karakteristike

Radni tlak	maks. 700 bara
Opseg isporuke	Isporuka uklj. ručnu pumpu, crijevo 1500 mm i brze spojke



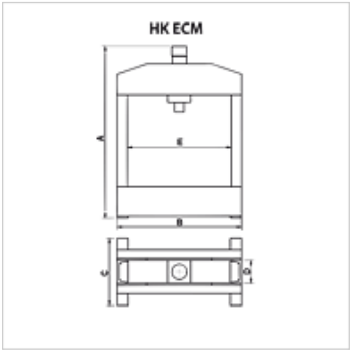

Napomena

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Opis

Visoko otporni zavareni okvir
Sadrži manometar koji korisnik treba ugraditi
Opremljen s V blokovima za lakše pozicioniranje materijala cijevi i šipki u preši
Maks. visina ispod cilindra preše: 352 mm

Artikl

Naziv	(kN)	(t)	Hod (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	za crpku	Težina (kg)
HK ECM 01113	93,2	10	130	720	440	220	80	350	HK W 00607	41

Pribor

NY 2100	Crijevo za najviše tlakove od termoplasta
GKS	Gumena zaštita od prelamanja
PNY 2100 HN	Pritisna nazuvica, AGN
PHY 2100	Pritisni podnožak, NY 2100
SKL HN SP	Slobodna polovica vijčane spojke
SKL ZUBS SP	Zaštita od prašine za SKL...SP
SKF IN SP	Fiksna polovica vijčane spojke
SKF ZUBS SP	Zaštita od prašine za SKF...SP

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.