

HK EH 1460

Uvrtni cijevni grijač


HANSA FLEX

Karakteristike

Izvedba sa ili bez regulatora temperature

Priključak G 1 1/2"

Primjena za predzagrijavanje hidrauličnog ulja

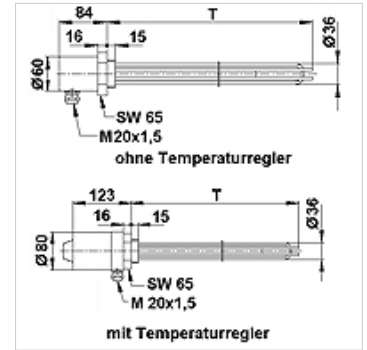

Opis

za vodoravnu ugradnju ispod razine ulje

Površinsko opterećenje 1,5 W/cm² za hidraulična ulja

sjajno pocinčani čelični poklopac

Artikli

Naziv	Ogrjevna snaga (W)	Dubina uranjanja (mm)	Klasa zaštite	Napon	Regulator temperature	Težina (kg)
HK EH 1460 650 TA 3X4	1460	650	IP 54	3 x 400 V	vanjski	1,9
HK EH 1460 650 3X4	1460	650	IP 65	3 x 400 V	bez	1,7