
HK FAC
Klipnjača kromirana

Karakteristike

Izvedba	Klipnjače - proizvodi u metrima Tolerancija f7
Materijal	Čelik 20MnV6, krom 25 Micron ± 5
Površinska zaštita	Prevlaka od kroma 25µm +-5µm Tvrdoća površine HRC 66-69 (HV 850-1000) Hrapavost Ra ≤ 0,2µm Otporan na koroziju do 40 sati u NSS ispitivanju prema ISO 3768 / ocjena 9

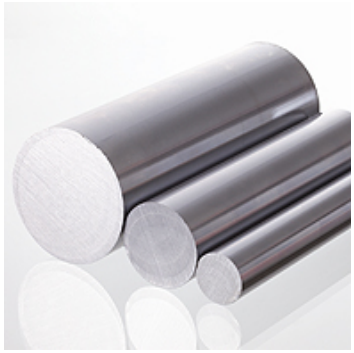

Napomena

Ograničeno prikladan za uvjete primjene s visokim udjelom prljavštine (npr. utovarne platforme itd.).
Za druge dimenzije vidi HK FAC HC2

Napomene uz narudžbu

Max. production length 6.00 m
druge veličine na zahtjev

Artikl

Naziv	Ø S (mm)	Weight / meter (kg)
HK FAC 012 L000	12	0,91
HK FAC 250 L000	250	385,30
HK FAC 300 L000	300	493,00

Ø S = promjer klipnjače

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.