
HK FDCV

Strujni razdjelnik / spojnik FDCV

Karakteristike

Izvedba	pressure-compensated
Radni tlak	maks. 350 bara



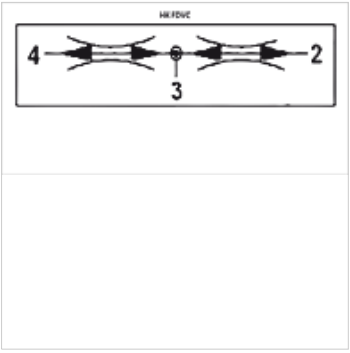

Napomena

Najveća preciznost postiže se u području maksimalne ulazne volumenske struje.
Ovi ventili mogu se koristiti i za zbrajanje volumenskih struja. (vidi uklopni simbol)
Moment pritezanja za veličinu ventila 10 u aluminijskom kućištu: 47-54 Nm
Moment pritezanja za veličinu ventila 10 u čeličnom kućištu: 74-81 Nm

Opis

Strujni razdjelnik / spojnik - s kompenzacijom tlaka
Omjer dijeljenja 50 % : 50 %
maks. odstupanje kod Q > 40 % Qmaks: ±2,5 %

Artikl

Naziv	Qein min. (L/min)	Qein max. (L/min)	dodijeljeno uvrtno kućište	Uvrtni navoj	Težina (kg)
HK FDCV 10 N0 11	3,5	7,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 22	7,5	15,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 33	11,0	22,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 44	15,0	30,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 66	22,5	45,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 88	30,0	60,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14

Qein - ulazna volumenska struja

Pribor

HK GEH 40 AL	Kućište ventila za strujni razdjelnik SAE 3-smjerni aluminijski

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.