

# HK GEH 20 AL

Kučište ventila za uvrtni ventil SAE 2-smjerni aluminijski


**HANSA FLEX**

## Karakteristike

**Materijal** aluminij AlZnMgCu1,5

**Radni tlak** maks. 250 bara

**Površinska zaštita** eloksirano

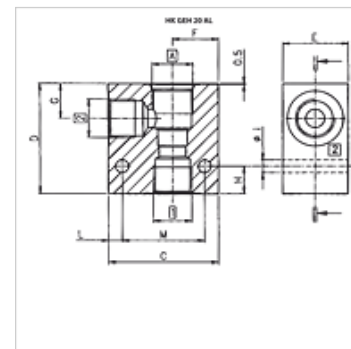

## Artikli

Naziv	Provrtni ventil	A	Priključak 1,3 C	C	D	E	F	G	H	I	L	M	Težina
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
HK GEH 38 C0820	C0820	UNF 3/4" -16	G 3/8"	50	50	29	20	13,5	12	6	9,0	35	0,2
HK GEH 38 C1020	C1020	UNF 7/8" - 14	G 3/8"	60	60	39	24	19,0	15	7	7,5	45	0,4
HK GEH 34 C1020	C1020	UNF 7/8" - 14	G 3/4"	60	60	44	24	21,5	15	7	7,5	45	0,6
HK GEH 12 C1220	C1220	UNF 1.1/16" - 12	G 1/2"	80	80	49	34	26,0	18	9	10,0	60	0,8
HK GEH 34 C1220	C1220	UNF 1.1/16" - 12	G 3/4"	80	80	49	34	26,0	18	9	10,0	60	0,8

## je pribor uz sljedeće proizvode

HK EMDV 2/2-smjerni magnetni dosjedni ventil EMDV

HK RVPS Ventil za ograničavanje tlaka RVPS

HK PCFC 2-smjerni ventil za regulaciju struje PCFC