HK GEH 30 AL

Kućište ventila za uvrtni ventil SAE 3-smjerni aluminijski

HANSA-FLEX

Karakteristike

Materijal	aluminij AlZnMgCu1,5
Radni tlak	maks. 250 bara
Površinska zaštita	eloksirano

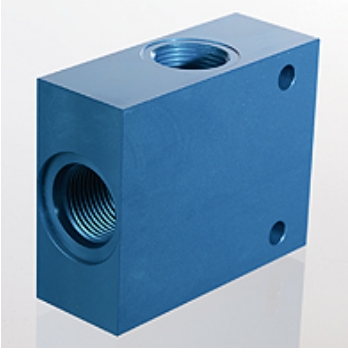



Artikl

Naziv	Provrt ventila	A	Priključak 1,3	Priključak 3	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	G1 (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)	Težina (kg)
HK GEH 38 C0830	C0830	UNF 3/4" -16	G 3/8"	G 3/8"	60	65	29	30,0	29,5	15,0	15	7	7,5	44	0,2
HK GEH 38 C1030	C1030	UNF 7/8" - 14	G 3/8"	G 3/8"	70	75	39	35,5	34,5	18,5	15	7	7,5	54	0,5
HK GEH 12 C1230	C1230	UNF 1.1/16" - 12	G 3/4"	G 1/2"	80	100	39	40,0	53,5	28,5	18	9	10,0	59	0,9

je pribor uz sljedeće proizvode

HK BFCV	3-smjerni ventil za regulaciju struje BFCV
HK PRRS	3-smjerni ventil za smanjivanje tlaka, PRRS

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.