
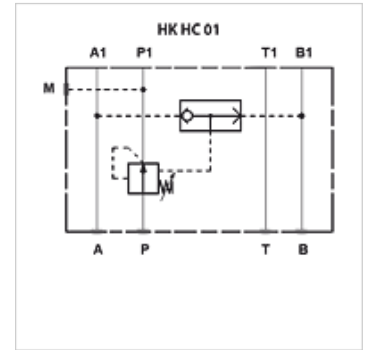


# HK HC 01

## 2-smjerna tlačna vaga

### Karakteristike

<b>Izvedba</b>	Ventil za međuploču predupravljan
<b>Radni tlak</b>	maks. 350 bara
<b>Volumenska struja</b>	maks. 50 l/min
<b>Priključak</b>	ISO/Cetop 03 NV6



### Napomena

Ovi ventili moraju biti namješteni ovisno o slučaju primjene.

### Opis

Ventil za međuploču za dogradnju na ulančenje po visini s ventilima ISO/Cetop 03 NV6

Tlačna vaga održava konstantnu razliku tlaka između priključka P i priključka A ili B ventila na način da se pri promjenama tlaka zadržava konstantni protok. Obilazno vođenje tlaka upravljanja vrši ugrađeni izmjenični ventil.

### Napomene uz narudžbu

Druge osnovne ploče na zahtjev

### Artikl

Naziv	djeluje u kanalu	Područje namještanja tlaka min. (bar)	Područje namještanja tlaka max. (bar)	Visina ploče (mm)	Težina (kg)
HK HC 011 30	P	5	32	40	1,4