


HK HDS

Tlačni prekidač HDS

HANSA FLEX

Karakteristike

Izvedba	Dvosmjerni kontakt
Radni tlak	maks. 350 bara
Priključak	vanjski navoj G 1/4", mogućnost rotacije
Current consumption	maks. 4 A pri 250 VAC / 28VDC
Materijal	Čelik
Opseg isporuke	komplet s utikačem
Razred zaštite	IP 65

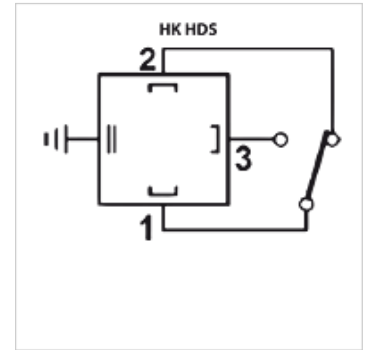

Opis

Tlačni prekidač klipa

Razlika vraćanja u početno stanje 8-30 bara

Artikli

Naziv	Područje namještanja tlaka min. (bar)	Područje namještanja tlaka max. (bar)	Težina (kg)
HK HDS 1 120 K71	10	120	0,3
HK HDS 1 200 K71	20	200	0,3
HK HDS 1 320 K71	30	320	0,3