


# HK HDS

Tlačni prekidač HDS

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Izvedba</b>	Dvosmjerni kontakt
<b>Radni tlak</b>	maks. 350 bara
<b>Priključak</b>	vanjski navoj G 1/4", mogućnost rotacije
<b>Current consumption</b>	maks. 4 A pri 250 VAC / 28VDC
<b>Materijal</b>	Čelik
<b>Opseg isporuke</b>	komplet s utikačem
<b>Razred zaštite</b>	IP 65

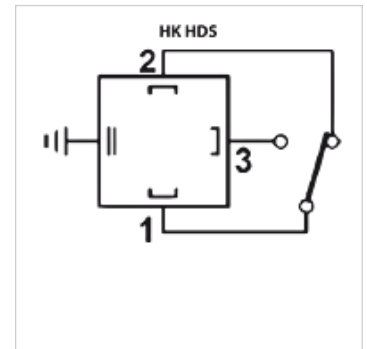

## Opis

Tlačni prekidač klipa

Razlika vraćanja u početno stanje 8-30 bara

## Artikli

Naziv	Područje namještanja tlaka min. (bar)	Područje namještanja tlaka max. (bar)	Težina (kg)
HK HDS 1 120 K71	10	120	0,3
HK HDS 1 200 K71	20	200	0,3
HK HDS 1 320 K71	30	320	0,3