


# HK HG 03

Ventil za smanjenje tlaka

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Izvedba	Ventil za međuploču izravno upravljanje
Radni tlak	maks. 350 bara
Volumenska struja	maks. 40 l/min
Priključak	ISO/Cetop 03 NV6

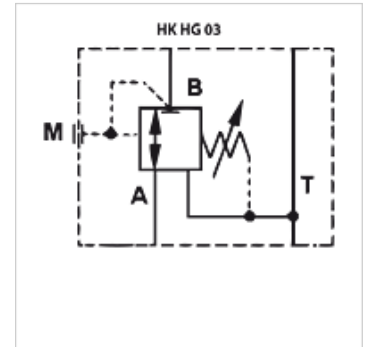

## Napomena

Ovi ventili moraju biti namješteni ovisno o slučaju primjene.

## Opis

Ventil za međuploču za dogradnju na ulančenje po visini s ventilima ISO/Cetop 03 NV6

## Napomene uz narudžbu

Druge osnovne ploče na zahtjev

## Artikli

Naziv	djeluje u kanalu	Područje namještanja tlaka min. (bar)	Područje namještanja tlaka max. (bar)	Visina ploče (mm)	Težina (kg)
HK HG 031 032	P	3	32	40	1,4
HK HG 031 100	P	20	100	40	1,4
HK HG 031 210	P	50	210	40	1,4
HK HG 033 032	A	3	32	40	1,4
HK HG 033 100	A	20	100	40	1,4
HK HG 033 210	A	50	210	40	1,4
HK HG 034 032	B	3	32	40	1,4
HK HG 034 100	B	20	100	40	1,4
HK HG 034 210	B	50	210	40	1,4