
HK HQ 01/02
Prigušni povratni ventil

Karakteristike

Izvedba	Ventil za međuploču
Radni tlak	maks. 350 bara
Priključak	ISO/Cetop 03 NV6



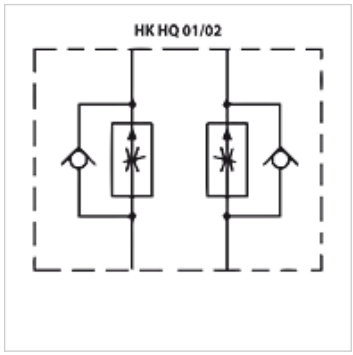

Napomena
Ovi ventili moraju biti namješteni ovisno o slučaju primjene.

Opis
Ventil za međuplaču za dogradnju na ulančenje po visini s ventilima ISO/Cetop 03 NV6

Napomene uz narudžbu
Druge osnovne ploče na zahtjev

Artikl

Naziv	djeluje u kanalu	Volumenska struja max. (L/min)	Izvedba	Visina ploče (mm)	Težina (kg)
HK HQ 012	A + B	50,0	Regulacija odvoda	40	1,4
HK HQ 012 U	A + B	25,0	Fina regulacija odvoda	40	1,2
HK HQ 013	A	50,0	Regulacija odvoda	40	1,4
HK HQ 014	B	50,0	Regulacija odvoda	40	1,4
HK HQ 022	A + B	50,0	Regulacija dovoda	40	1,4
HK HQ 022 U	A + B	25,0	Fina regulacija odvoda	40	1,2
HK HQ 023	A	50,0	Regulacija dovoda	40	1,4
HK HQ 024	B	50,0	Regulacija dovoda	40	1,4

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.