
HK HZGO A 031

Proporcionalni ventil za smanjenje tlaka NV 6

Karakteristike

Izvedba	Proporcionalni ventil u "sendvič" izvedbi predupravljan
Opseg isporuke	sa svitkom, bez utikača
Radni tlak	maks. 315 bara
Volumenska struja	maks. 40 l/min
Priključak	ISO/Cetop 03 NV6



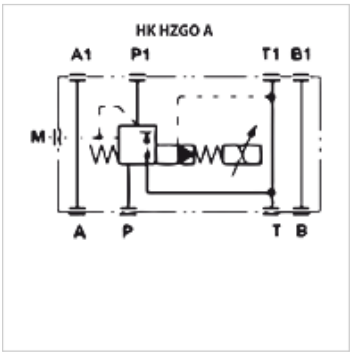

Opis

Ventil za međuplaču za dogradnju na ulančenje po visini s ventilima ISO/Cetop 03 NV6
bez integriranog senzora tlaka (za upravljanje je potrebna elektronička pločica tip HK EBM AS)
kompletno oklopljeni magnetni svitci
Visina ploče: 50 mm
Proradno vrijeme < 50 ms
Histereza < 2%

Artikl

Naziv	djeluje u kanalu	Područje namještanja tlaka min. (bar)	Područje namještanja tlaka max. (bar)	Volumenska struja min. (L/min)	Volumenska struja max. (L/min)	Težina (kg)
HK HZGO A 031 315	P1	6	315	2,5	40,0	3,8

Pribor

HK EBM AS	Proporcionalno pojačalo, digitalno
HK SP DIN 43650	Električni utikač za magnetni svitak DIN 43650 / ISO 4400

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.