


HK JPQ2

Prigušni nepovratni ventil

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|-------------------|---------------------|
| Izvedba | Ventil za međuploču |
| Radni tlak | maks. 350 bara |
| Volumenska struja | maks. 160 l/min |
| Priključak | ISO/Cetop 07 NV16 |

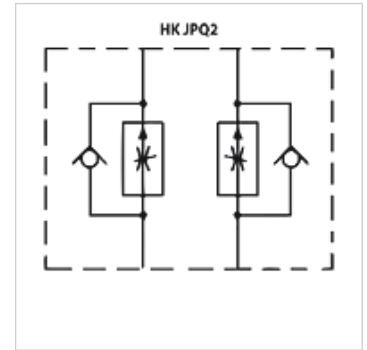

Napomena

Ovi ventili moraju biti namješteni ovisno o slučaju primjene.

Opis

Ventil za međuplaču za dogradnju na ulančenje po visini s ventilima ISO/Cetop 07 NV16

Napomene uz narudžbu

Druge osnovne ploče na zahtjev

Artikli

| Naziv | djeluje u kanalu | Izvedba | Visina ploče (mm) | Težina (kg) |
|------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| HK JPQ 212 | A + B | Regulacija odvoda | 60 | 4,6 |
| HK JPQ 213 | A | Regulacija odvoda | 60 | 4,6 |
| HK JPQ 214 | B | Regulacija odvoda | 60 | 4,6 |
| HK JPQ 222 | A + B | Regulacija dovoda | 60 | 4,6 |
| HK JPQ 223 | A | Regulacija dovoda | 60 | 4,6 |
| HK JPQ 224 | B | Regulacija dovoda | 60 | 4,6 |