
HK JPR3
Nepovratni ventil

Karakteristike

Izvedba	Ventil za međuploču
Radni tlak	maks. 350 bara
Volumenska struja	maks. 250 l/min
Priključak	ISO/Cetop 08 NV25



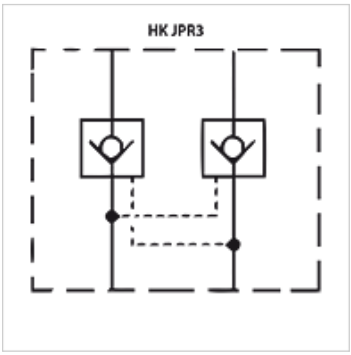

Opis

Ventil za međuplaču za dogradnju na ulančenje po visini s ventilima ISO/Cetop 08 NV25

Napomene uz narudžbu

Druge osnovne ploče na zahtjev

Artikl

Naziv	djeluje u kanalu	Izvedba	Visina ploče (mm)	Težina (kg)
HK JPR 312	A + B	Omjer upravljanja s mogućnošću deblokiranja 1: 17,1	80	9,9
HK JPR 313	A	Omjer upravljanja s mogućnošću deblokiranja 1: 17,1	80	9,9
HK JPR 314	B	Omjer upravljanja s mogućnošću deblokiranja 1: 17,1	80	9,9

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.