# HK K1

Zupčasta pumpa veličina 1 K1

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Izvedba** | Kućište tip BH (pričvršćenje desno gore, lijevo dolje) |
| **Priključak poklopca na usisnoj strani** | G 3/8” |
| **Priključak s prirubnicom na tlačnoj strani** | Ø 9.25 (Quadring 9.25x1.78 NBR 70Sh) |
| **Materijal** | Kućište: aluminij<br>Prednja prirubnica, završni poklopac: aluminij |

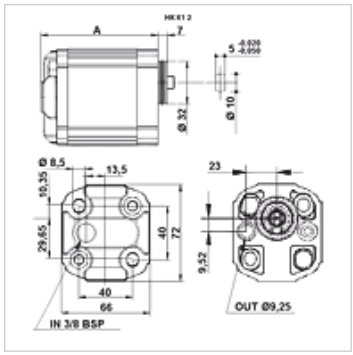


## Opis

Europska standardna pumpa - provrti 40 x 40 – Ø 32 - plosnato klinasto vratilo

## Artikl

| Naziv | VFU (ccm) (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A (mm) | Smjer okretanja | Broj okretaja min. (rpm) | Broj okretaja max. (rpm) | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK K 10** | 0,92 | 220 | 240 | 280 | 77,1 | ulijevo | 700 | 6000 | 0,80 |
| **HK K 11** | 1,17 | 220 | 250 | 290 | 78,0 | ulijevo | 700 | 6000 | 0,83 |
| **HK K 12** | 1,56 | 220 | 250 | 290 | 79,5 | ulijevo | 700 | 6000 | 0,85 |
| **HK K 13** | 2,08 | 220 | 250 | 290 | 81,5 | ulijevo | 700 | 6000 | 0,89 |
| **HK K 14** | 2,60 | 220 | 250 | 290 | 83,5 | ulijevo | 700 | 6000 | 0,90 |
| **HK K 15** | 3,12 | 220 | 240 | 270 | 85,5 | ulijevo | 700 | 6000 | 0,93 |
| **HK K 16** | 3,64 | 200 | 210 | 235 | 87,5 | ulijevo | 700 | 6000 | 0,96 |
| **HK K 17** | 4,16 | 180 | 190 | 205 | 89,5 | ulijevo | 700 | 6000 | 0,98 |
| **HK K 18** | 4,94 | 150 | 160 | 175 | 92,5 | ulijevo | 700 | 6000 | 1,01 |
| **HK K 19** | 5,85 | 120 | 130 | 145 | 96,0 | ulijevo | 700 | 5000 | 1,08 |
| **HK K 19A** | 6,50 | 100 | 110 | 130 | 97,5 | ulijevo | 700 | 5000 | 1,09 |
| **HK K 20** | 7,54 | 80 | 95 | 120 | 102,5 | ulijevo | 700 | 5000 | 1,08 |
| **HK K 21** | 9,88 | 70 | 90 | 110 | 111,5 | ulijevo | 700 | 4000 | 1,08 |

VFU = transportni volumen po okretaju – p1 = trajni tlak – p2 = radni tlak – p3 = najveći tlak

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*