


HK K C E-Motor 24V

Elektromotor istosmjerna struja 24V

Karakteristike

| | |
|---------|--|
| Izvedba | istosmjerni motor za industrijske primjene |
| Napon | 24 V |

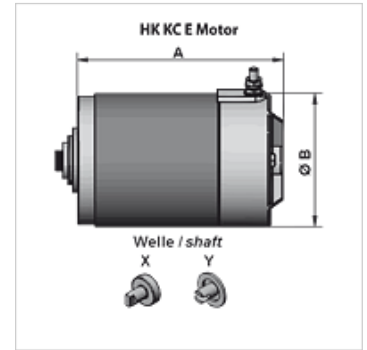

Artikli

| Naziv | A | Ø B | Izvedba | Sn-aga | Smjer okretanja | Broj okretaja max. | Trajanje uključena S2 pogona | Trajanje uključena S3 pogona | Klasa zaštite | Vratilo | Težina |
|-----------|-------|-------|----------------------|--------|-----------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| | (mm) | (mm) | | (kW) | | (rpm) | (min) | (%) | | | (kg) |
| HK KC 41 | 158,5 | 80,0 | - | 0,5 | u oba smjera | 2800 | 5,0 | 17,0 | IP 54 | Tip Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5 | 2,60 |
| HK KC 79 | 215,5 | 112,5 | s ventilatorom | 2,0 | udesno | 2200 | 4,5 | 10,0 | IP23 | Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0 | 7,75 |
| HK KC 92 | 173,5 | 114,0 | - | 2,2 | udesno | 2600 | 1,2 | 4,5 | IP 54 | Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0 | 6,90 |
| HK KC 94 | 158,5 | 80,0 | - | 0,8 | u oba smjera | 4000 | 2,5 | 8,0 | IP 54 | Tip Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5 | 2,60 |
| HK KC 95 | 237,0 | 131,0 | - | 3,0 | udesno | 2600 | 4,0 | 15,0 | IP 54 | Tip X Ø16,8 x 8,0 x 7,0 | 12,60 |
| HK KC 97 | 183,0 | 114,0 | - | 2,0 | udesno | 2200 | 2,0 | 5,0 | IP 54 | Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0 | 7,16 |
| HK KC 103 | 173,5 | 114,0 | s termičkom zaštitom | 2,2 | udesno | 2600 | 1,2 | 4,5 | IP 54 | Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0 | 6,70 |
| HK KC 104 | 209,0 | 131,0 | s termičkom zaštitom | 3,0 | udesno | 2600 | 4,0 | 15,0 | IP 54 | Tip X Ø16,8 x 8,0 x 7,0 | 12,50 |
| HK KC 111 | 237,0 | 131,0 | s ventilatorom | 3,0 | udesno | 3300 | 6,0 | 20,0 | IP12 | Tip X Ø16,8 x 8,0 x 7,0 | 12,50 |

Pribor

| | |
|----------|---|
| HK K REL | Startni relej za istosmjerni elektromotor |
| HK K CAP | Zaštitni poklopac za istosmjerni elektromotor |