HK K C E-Motor 24V


Elektromotor istosmjerna struja 24V

HANSA-FLEX

Karakteristike

Izvedba	istosmjerni motor za industrijske primjene
Napon	24 V



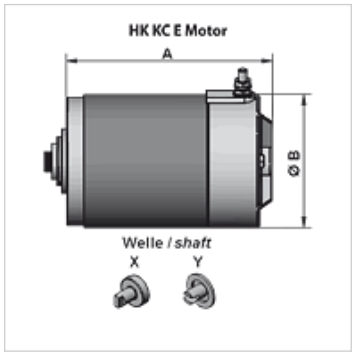

Artikl

Naziv	A (mm)	Ø B (mm)	Izvedba	Snaga (kW)	Smjer okretanja	Broj okretaja max. (rpm)	Trajanje uključena S2 pogona (min)	Trajanje uključena S3 pogona (%)	Klasa zaštite	Vratilo	Težina (kg)
HK KC 41	158,5	80,0	-	0,5	u oba smjera	2800	5,0	17,0	IP 54	Tip Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
HK KC 79	215,5	112,5	s ventilatorom	2,0	udesno	2200	4,5	10,0	IP23	Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,75
HK KC 92	173,5	114,0	-	2,2	udesno	2600	1,2	4,5	IP 54	Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,90
HK KC 94	158,5	80,0	-	0,8	u oba smjera	4000	2,5	8,0	IP 54	Tip Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
HK KC 95	237,0	131,0	-	3,0	udesno	2600	4,0	15,0	IP 54	Tip X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	12,60
HK KC 97	183,0	114,0	-	2,0	udesno	2200	2,0	5,0	IP 54	Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,16
HK KC 103	173,5	114,0	s termičkom zaštitom	2,2	udesno	2600	1,2	4,5	IP 54	Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,70
HK KC 104	209,0	131,0	s termičkom zaštitom	3,0	udesno	2600	4,0	15,0	IP 54	Tip X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	12,50
HK KC 111	237,0	131,0	s ventilatorom	3,0	udesno	3300	6,0	20,0	IP12	Tip X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	12,50

Pribor

HK K REL	Startni relej za istosmjerni elektromotor
HK K CAP	Zaštitni poklopac za istosmjerni elektromotor

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.