

HK KL EJ

Otporni termometar za razinski temperaturni prekidač



HANSA FLEX

Karakteristike

Izvedba otpornički termometar PT 100 (tol. $\pm 0,8^{\circ}\text{C}$)

Radni napon 24 V DC

Primjena za razinsku temperaturnu sklopku HK 64EJ

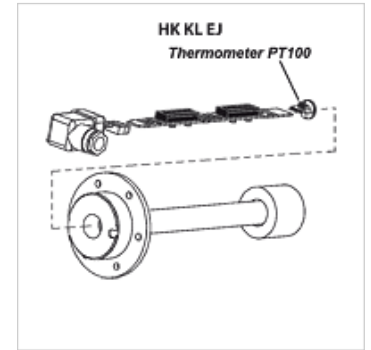

Napomena

Instalaciju i izradu smije izvoditi samo obučeno stručno osoblje.

Razinski kontakti ili temperaturni senzori moraju se spajati s pločicom čisti i bez ulja.

Za besprijekorno funkcioniranje temperaturnih senzora važno je da dotični naliježu na dno uronjive cijevi bez zračnog raspora. Treba osigurati da se pločica gume u uronjivu cijev do graničnika i pričvrsti.

Opis

za montažu na kontaktnu letvicu razinskog temperaturnog prekidača HK64EJ

Artikli

Naziv	Težina (kg)
HK KL PT100 EJ	0,2

je pribor uz sljedeće proizvode

HK 64EJ Razinska temperaturna sklopka HK 64EJ