
# HK KQ 01/02
Prigušni povratni ventil

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Izvedba** | Ventil za međuploču |
| **Radni tlak** | maks. 350 bara |
| **Volumenska struja** | maks. 100 l/min |
| **Priključak** | ISO/Cetop 05 NV10 |



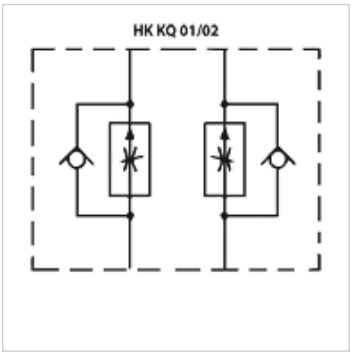


## Napomena
Ovi ventili moraju biti namješteni ovisno o slučaju primjene.

## Opis
Ventil za međuplaču za dogradnju na ulančenje po visini s ventilima ISO/Cetop 05 NV10

## Napomene uz narudžbu
Druge osnovne ploče na zahtjev

## Artikl

| Naziv | djeluje u kanalu | Izvedba | Visina ploče (mm) | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|
| **HK KQ 012** | A + B | Regulacija odvoda | 50 | 2,8 |
| **HK KQ 013** | A | Regulacija odvoda | 50 | 2,8 |
| **HK KQ 014** | B | Regulacija odvoda | 50 | 2,8 |
| **HK KQ 022** | A + B | Regulacija dovoda | 50 | 2,8 |
| **HK KQ 023** | A | Regulacija dovoda | 50 | 2,8 |
| **HK KQ 024** | B | Regulacija dovoda | 50 | 2,8 |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*