
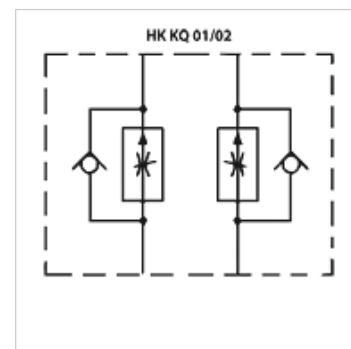


Karakteristike

| | |
|-------------------|---------------------|
| Izvedba | Ventil za međuploču |
| Radni tlak | maks. 350 bara |
| Volumenska struja | maks. 100 l/min |
| Priključak | ISO/Cetop 05 NV10 |



Napomena

Ovi ventili moraju biti namješteni ovisno o slučaju primjene.

Opis

Ventil za međuploču za dogradnju na ulančenje po visini s ventilima ISO/Cetop 05 NV10

Napomene uz narudžbu

Druge osnovne ploče na zahtjev

| Artikli | | | | |
|-----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Naziv | djeluje u kanalu | Izvedba | Visina ploče (mm) | Težina (kg) |
| HK KQ 012 | A + B | Regulacija odvoda | 50 | 2,8 |
| HK KQ 013 | A | Regulacija odvoda | 50 | 2,8 |
| HK KQ 014 | B | Regulacija odvoda | 50 | 2,8 |
| HK KQ 022 | A + B | Regulacija dovoda | 50 | 2,8 |
| HK KQ 023 | A | Regulacija dovoda | 50 | 2,8 |
| HK KQ 024 | B | Regulacija dovoda | 50 | 2,8 |