


# HK KZGO A 031

Proporcionalni ventil za smanjenje tlaka NV 10

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Izvedba</b>	Proporcionalni ventil u "sendvič" izvedbi predupravljan
<b>Opseg isporuke</b>	sa svitkom, bez utikača
<b>Radni tlak</b>	maks. 315 bara
<b>Volumenska struja</b>	maks. 100 l/min
<b>Priključak</b>	ISO/Cetop 05 NV10

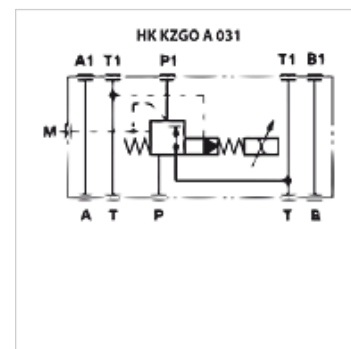

## Opis

Ventil za međuplaču za dogradnju na ulančenje po visini s ventilima ISO/Cetop 05 NV10 bez integriranog senzora tlaka (za upravljanje je potrebna elektronička pločica tip HK EBM AS) kompletno oklopljeni magnetni svitci  
Visina ploče: 50 mm  
Proradno vrijeme < 80 ms  
Histereza < 2%

## Artikl

Naziv	djeluje u kanalu	Područje namještanja tlaka min. (bar)	Područje namještanja tlaka max. (bar)	Volumenska struja min. (L/min)	Volumenska struja max. (L/min)	Težina (kg)
HK KZGOA 031 315	P1	6	315	3,0	100,0	4,4

## Pribor

HK EBM AS	Proporcionalno pojačalo, digitalno
HK SP DIN 43650	Električni utikač za magnetni svitak DIN 43650 / ISO 4400