
HK KZGO A 031

Proporcionalni ventil za smanjenje tlaka NV 10

Karakteristike

Izvedba	Proporcionalni ventil u "sendvič" izvedbi predupravljan
Opseg isporuke	sa svitkom, bez utikača
Radni tlak	maks. 315 bara
Volumenska struja	maks. 100 l/min
Priključak	ISO/Cetop 05 NV10



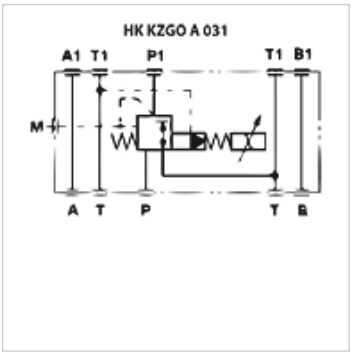

Opis

Ventil za međuplaču za dogradnju na ulančenje po visini s ventilima ISO/Cetop 05 NV10
bez integriranog senzora tlaka (za upravljanje je potrebna elektronička pločica tip HK EBM AS)
kompletno oklopljeni magnetni svitci
Visina ploče: 50 mm
Proradno vrijeme < 80 ms
Histereza < 2%

Artikl

Naziv	djeluje u kanalu	Područje namještanja tlaka min. (bar)	Područje namještanja tlaka max. (bar)	Volumenska struja min. (L/min)	Volumenska struja max. (L/min)	Težina (kg)
HK KZGOA 031 315	P1	6	315	3,0	100,0	4,4

Pribor

HK EBM AS	Proporcionalno pojačalo, digitalno
HK SP DIN 43650	Električni utikač za magnetni svitak DIN 43650 / ISO 4400

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.