


Karakteristike

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Izvedba | prikladno samo za mineralno ulje |
| Temperatura max. | 80 °C |
| Materijal | Trogamid Brtva: NBR |

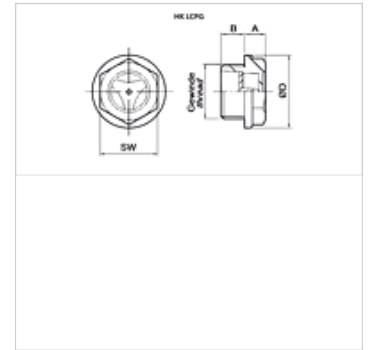

Napomena

drugi materijali i izvedbe na upit

Artikli

| Naziv | Navoj | A (mm) | Izvedba | B (mm) | Ø D (mm) | SW (mm) | Težina (kg) |
|----------------|--------|-----------|------------------------|-----------|-------------|------------|----------------|
| HK LCPG 13 TSA | G 1/4" | 5 | bez sigurnosnih masti | 7 | 19 | 15 | 0,01 |
| HK LCPG 16 TSA | G 3/8" | 5 | bez sigurnosnih masti | 8 | 21 | 17 | 0,01 |
| HK LCPG 20 TSA | G 1/2" | 5 | bez sigurnosnih masti | 8 | 27 | 21 | 0,01 |
| HK LCPG 26 TSA | G 3/4" | 6 | bez sigurnosnih masti | 9 | 33 | 26 | 0,02 |
| HK LCPG 26 TCA | G 3/4" | 6 | sa sigurnosnim mastima | 9 | 33 | 26 | 0,02 |
| HK LCPG 33 TCA | G 1" | 7 | sa sigurnosnim mastima | 10 | 40 | 32 | 0,03 |

SW = širina ključa