


## Karakteristike

<b>Izvedba</b>	Dvosmjerni kontakt
<b>Radni tlak</b>	maks. 630 bar
<b>Priključak</b>	prirubnica s 4 rupe 31x31 mm
<b>Current consumption</b>	maks. 2 A pri 250 VAC; maks. 3 A pri 30 VDC
<b>Materijal</b>	Čelik
<b>Opseg isporuke</b>	komplet s utikačem uklj. set vijaka
<b>Razred zaštite</b>	IP 65

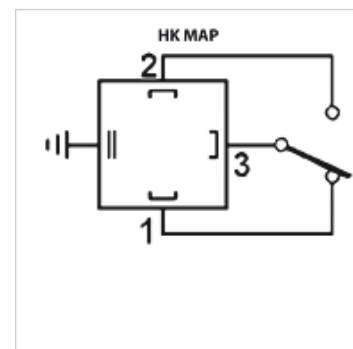

## Opis

Tlačni prekidač klipa  
 Preciznost ponavljanja manja ili jednaka 1 % namještene vrijednosti  
 Učestalost uklopa elektr. najmanje 1 milijuna uklopnih primjera  
 Histereza uklopa oko 2,5 do 10 % ovisno o području tlaka  
 Namještanje na skali  
 univerzalne mogućnosti priključivanja putem posebnih adaptera / priključnih ploča

## Napomene uz narudžbu

Adapter i priključne ploče molimo naručiti posebno!

## Artikli

Naziv	Područje namještanja tlaka min. (bar)	Područje namještanja tlaka max. (bar)	Težina (kg)
HK MAP 040	5	40	0,5
HK MAP 080	4	80	0,5
HK MAP 160	8	160	0,5
HK MAP 320	40	320	0,5
HK MAP 630	50	630	0,5

## Pribor

HK BFM	Adapter BFM za tlačni prekidač MAP
HK BHF AG	Adapter BHF AG za tlačni prekidač MAP
HK BHF IG	Adapter BHF, unutarnji navoj za tlačni prekidač MAP
HK BHM	Priključna ploča BHM za tlačni prekidač MAP
HK BKM	Priključna ploča BKM za tlačni prekidač MAP
HK BMM	Adapter BMM za tlačni prekidač MAP