
HK MAP
Tlačni prekidač MAP

Karakteristike

Izvedba	Dvosmjerni kontakt
Radni tlak	maks. 630 bar
Priključak	prirubnica s 4 rupe 31x31 mm
Current consumption	maks. 2 A pri 250 VAC; maks. 3 A pri 30 VDC
Materijal	Čelik
Opseg isporuke	komplet s utikačem uklj. set vijaka
Razred zaštite	IP 65



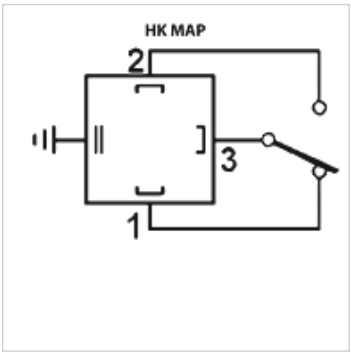

Opis

Tlačni prekidač klipa
Preciznost ponavljanja manja ili jednaka 1 % namještene vrijednosti
Učestalost uklopa elektr. najmanje 1 milijuna uklopnih primjera
Histereza uklopa oko 2,5 do 10 % ovisno o području tlaka
Namještanje na skali
univerzalne mogućnosti priključivanja putem posebnih adaptera / priključnih ploča

Napomene uz narudžbu

Adapter i priključne ploče molimo naručiti posebno!

Artikl

Naziv	Područje namještanja tlaka min. (bar)	Područje namještanja tlaka max. (bar)	Težina (kg)
HK MAP 040	5	40	0,5
HK MAP 080	4	80	0,5
HK MAP 160	8	160	0,5
HK MAP 320	40	320	0,5
HK MAP 630	50	630	0,5

Pribor

HK BFM	Adapter BFM za tlačni prekidač MAP
HK BHF AG	Adapter BHF AG za tlačni prekidač MAP
HK BHF IG	Adapter BHF, unutarnji navoj za tlačni prekidač MAP
HK BHM	Priključna ploča BHM za tlačni prekidač MAP
HK BKM	Priključna ploča BKM za tlačni prekidač MAP
HK BMM	Adapter BMM za tlačni prekidač MAP

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.