
# HK PRRS

3-smjerni ventil za smanjivanje tlaka, PRRS

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Izvedba** | predupravljan |
| **Radni tlak** | maks. 350 bara |



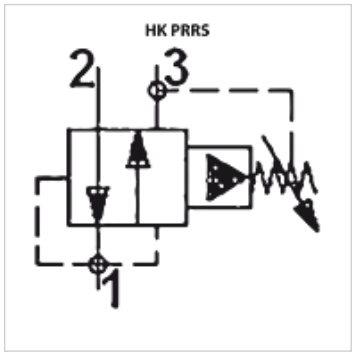


## Napomena

Ovi ventili moraju biti namješteni ovisno o slučaju primjene
Moment pritezanja za veličinu ventila 10 u aluminijskom kućištu: 47-54 Nm
Moment pritezanja za veličinu ventila 10 u čeličnom kućištu: 74-81 Nm

## Opis

Namještanje putem vijka za namještanje

## Artikl

| Naziv | Područje namještanja min. (bar) | Područje namještanja max. (bar) | Tlak max. (bar) | Volumenska struja max. (L/min) | dodijeljeno uvrtno kućište | Uvrtni navoj | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK PRRS 10 NS0 06** | 5 | 40 | 350 | 46,0 | HK GEH 38 C1030 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | 0,2 |
| **HK PRRS 10 NS0 15** | 5 | 100 | 350 | 46,0 | HK GEH 38 C1030 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | 0,2 |
| **HK PRRS 10 NS0 30** | 5 | 210 | 350 | 46,0 | HK GEH 38 C1030 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | 0,2 |

## Pribor

| | |
|---|---|
| **HK GEH 30 AL** | Kućište ventila za uvrtni ventil SAE 3-smjerni aluminijski |
| **HK GEH 30 GGG** | Kućište ventila za uvrtni ventil SAE 3-smjerni GGG40 |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*