


# HK REM

Ventil za ograničavanje tlaka sa SAE priključkom

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Izvedba</b>	SAE prirubnički priključak (npr. za direktnu nadogradnju na pumpe)
<b>Opseg isporuke</b>	uklj. SAE prirubnica i vijci M10
<b>Radni tlak</b>	maks. 350 bara

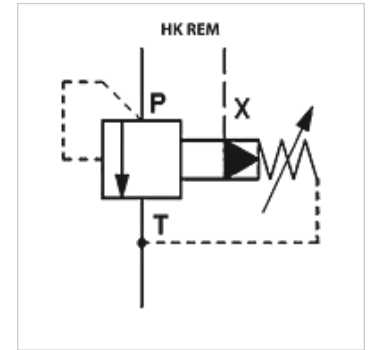

## Opis

Predupravljeni ventil za ograničavanje tlaka s prigušnim klipom  
Verziju s magnetnim rasteretnim ventilom za bestlačni optok pumpe vidi HK REM 24  
Maks. volumenska struja 600 l/min  
Za mineralna hidraulična ulja odn. sintetske tekućine s usporedivim svojstvima

## Artikli

Naziv	Priključak	Područje namještanja tlaka min. (bar)	Područje namještanja tlaka max. (bar)	Volumenska struja max. (L/min)	Težina (kg)
HK REM 3 350	SAE prirubnica 3/4"	8	350	200,0	6,6
HK REM 4 210	SAE prirubnica 1"	7	210	400,0	6,8
HK REM 5 210	SAE prirubnica 1.1/4"	7	210	600,0	8,2