
HK RVPS

Ventil za ograničavanje tlaka RVPS

Karakteristike

Izvedba	predupravljan
Radni tlak	maks. 350 bara



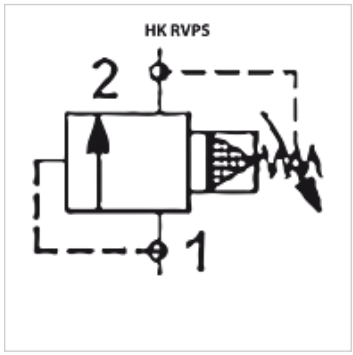

Napomena

Ovi ventili moraju biti namješteni ovisno o slučaju primjene
Moment pritezanja za veličinu ventila 12 u aluminijskom kućištu: 74-81 Nm
Moment pritezanja za veličinu ventila 12 u čeličnom kućištu: 95-102 Nm

Opis

Namještanje putem vijka za namještanje

Artikl

Naziv	Područje namještanja min. (bar)	Područje namještanja max. (bar)	Volumenska struja max. (L/min)	dodijeljeno uvrtno kućište	Uvrtni navoj	Težina (kg)
HK RVPS 12 NS0 15	7	105	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25
HK RVPS 12 NS0 50	35	350	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25

Pribor

HK GEH 20 AL	Kućište ventila za uvrtni ventil SAE 2-smjerni aluminijski
HK GEH 20 GGG	Kućište ventila za uvrtni ventil SAE 2-smjerni GGG40

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.